

Adquisición por Cotización CC N°189/2026
“Fabricación de mesa de soldar y base para fresadora”

1. Ítems Requeridos. Se especifica la solicitud de la cotización de acuerdo con el siguiente detalle:

N°	Detalles de artículo	Cant.	Unidad
1	Mesa metálica para prácticas de soldadura	1	Pieza
2	Base metálica reforzada para fresadora	1	Pieza
* Ver ANEXOS para las especificaciones técnicas.			

- Presentación de propuestas.** Hasta horas 16:30 del 01 de septiembre de 2026, al correo electrónico mrueda@ucb.edu.bo.
- Validez de la propuesta.** Treinta (30) días calendario.
- Plazo de entrega.** Hasta 30 días calendario, se valorarán plazos menores.
- Propuesta económica.** El monto debe ser expresado en bolivianos.
- Penalidades por mora.** Los retrasos darán lugar a la aplicación de sanciones de 1% diario sobre el monto adeudado al proveedor, hasta llegar al 5%. Si se alcanza esta multa, el contrato podrá ser resuelto, a criterio de la Universidad.
- Forma de pago.** Hasta de 30 días después de recibida la factura y la conformidad de la Unidad Solicitante.
- Adjudicación.** Por ítem.
- Garantía.** 6 meses.
- Lugar de Entrega.** Sede La Paz.

Todas las cotizaciones **deben** adjuntar la **DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD** que se encuentra al final de esta Convocatoria y **Certificado de Registro en el R.N.C.**, de Impuestos Nacionales.

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
La Paz, 27 de agosto de 2026



DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD

(Campos obligatorios a ser llenados y firmados)

La empresa: _____
Con NIT: _____
Representante Legal: _____
Dueños: _____

Declaran no tener relaciones oficiales, profesionales, financieras o de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con docentes (tiempo completo o medio tiempo), personal administrativo o autoridades que prestan servicios en la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" en las diferentes Unidades Académicas a nivel Nacional.


Firma y aclaración de firma


Fecha: _____

ANEXOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA FABRICACIÓN Y ENTREGA DE MESAS DE SOLDADURA

Característica/Tipo de Mueble	Mesa metálica para prácticas de soldadura
Alto	80,0 [cm]
Ancho	75,0 [cm]
Largo	130,0 [cm]
Estructura Metálica	La mesa de soldadura estará fabricada con perfiles angulares de acero que conformarán la estructura principal. La superficie superior estará constituida por una plancha lisa de acero de 6 mm de espesor , con dimensiones de 850 × 750 mm , y una rejilla metálica de 450 × 750 mm , fabricada con platinas de 1 ½" × ¼" , separadas entre sí por una distancia de 20 mm . Las características constructivas y dimensiones complementarias se encuentran detalladas en el plano adjunto. La estructura y la superficie de trabajo no deberán contar con pintura, revestimiento ni ningún otro tipo de recubrimiento, debido a que la mesa estará destinada a prácticas de soldadura.

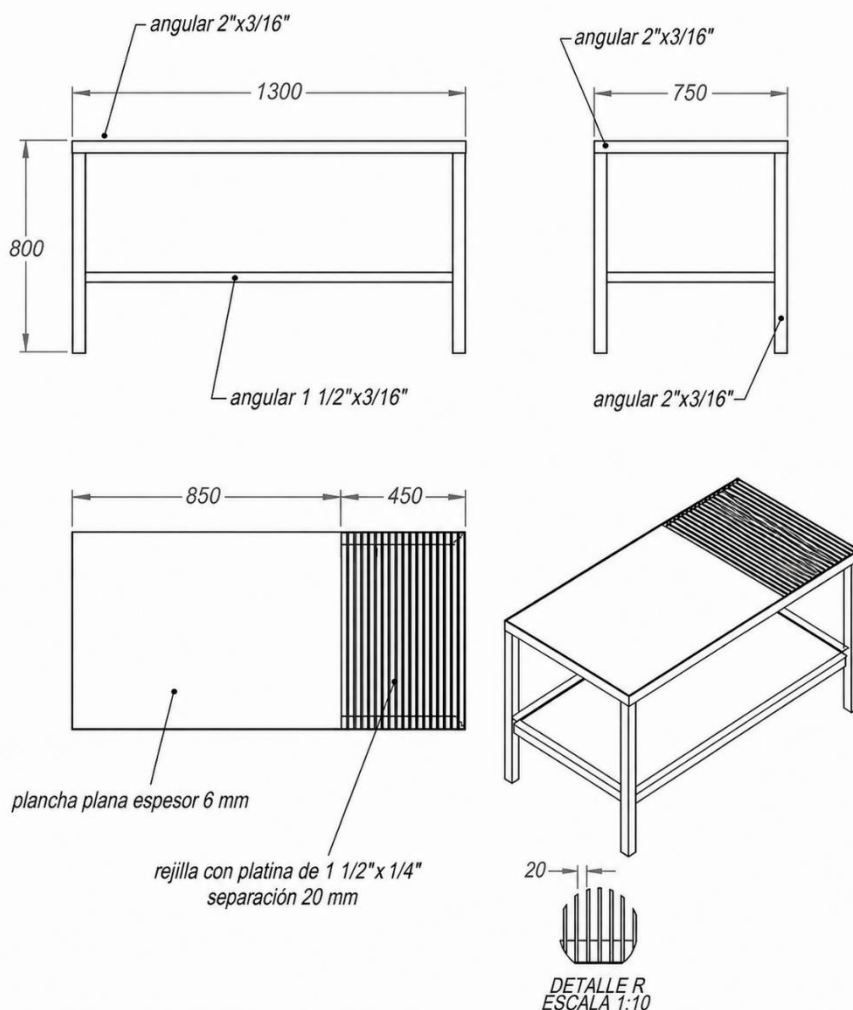

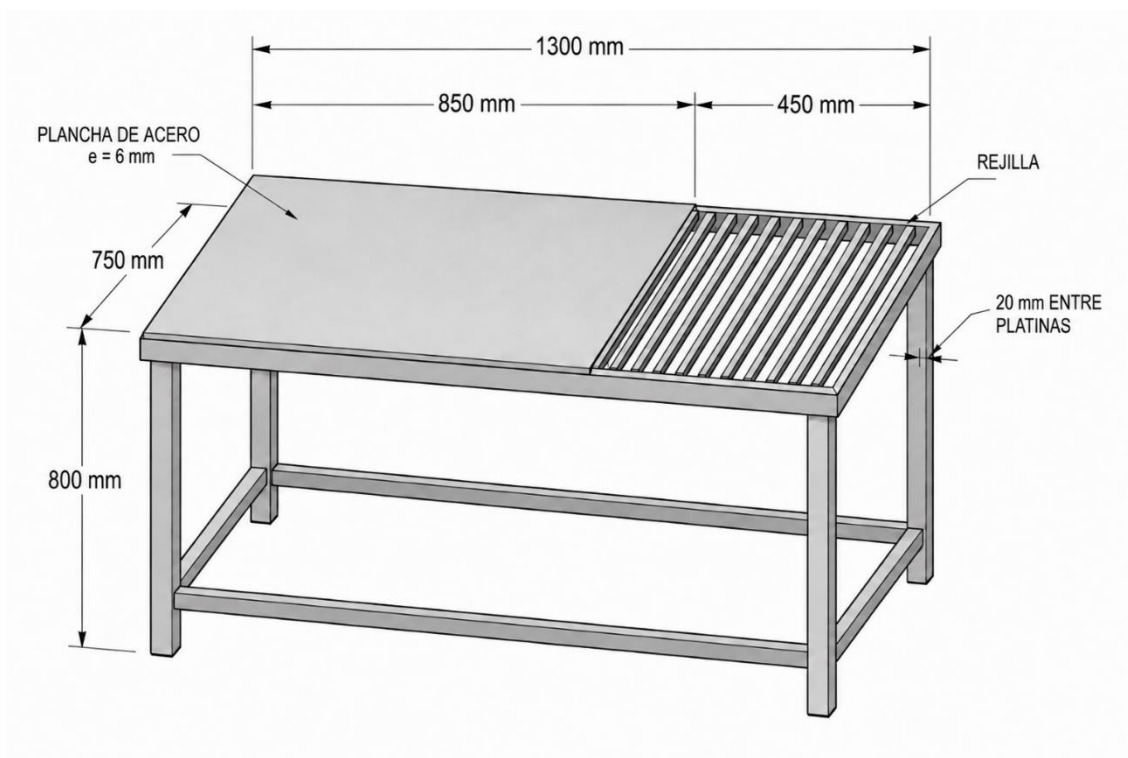

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA FABRICACIÓN Y ENTREGA DE BASE
PARA FRESADORA**

Característica/Tipo de Mueble	Base metálica reforzada para fresadora
Alto	75,0 [cm]
Ancho	70,0 [cm]
Largo	90,0 [cm]
Color	Negro
Estructura Metálica	La base para fresadora estará fabricada con tubo estructural cuadrado de acero de 50 × 50 × 4 mm, utilizado en las cuatro patas, el marco superior, el marco inferior y todos los travesaños. La superficie estará constituida por una plancha lisa de acero de 6 mm de espesor, apoyada completamente sobre el marco superior y reforzada en su parte inferior mediante dos travesaños horizontales internos de 50 × 50 × 4 mm (según . Asimismo, contará con cartelas de acero de 6 mm en las uniones principales y placas inferiores lisas de 100 × 100 × 6 mm en cada pata. El marco inferior deberá estar completamente cerrado e incluir un travesaño horizontal central para incrementar la rigidez y reducir las vibraciones. La estructura tendrá únicamente cuatro patas ubicadas en las esquinas, sin ningún soporte vertical central. La plancha superior y las placas inferiores no deberán presentar perforaciones. Toda la estructura deberá recibir pintura anticorrosiva de color negro y estará diseñada para soportar una carga máxima de trabajo referencial de 500 kg, sujeta a verificación estructural y de fabricación. Las dimensiones y características constructivas complementarias se encuentran detalladas en el plano adjunto.

