Adquisición por Cotización CC N° 262/2026

"Provisión e instalación de piso SPC más accesorios"

1. **Ítems Requeridos.** Se especifica la solicitud de la cotización de la compra de acuerdo con el siguiente detalle.


		PISO SPC		ZOCALO		PERFIL	
ÍTEM	AMBIENTE	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD
1	OFICINA 4	14.33	M2	15.27	M	-	M
2	OFICINA 5	11.14	M2	11.63	M	1.01	M
3	PASILLO	3.67	M2	6.56	M	1.10	M
4	CENTRAL TELEFONICA	6.68	M2	9.47	M	0.89	M
	TOTAL	**35.82**	**M2**	**42.93**	**M**	**3.00**	**M**


- Características

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	PROVISION PISO SPC FORMATO MADERADO	35.82	M2
2	PROVISIÓN ZOCALO PARA PISO SPC	42.93	ML
3	PROVISIÓN DE PERFIL DE TRANSICIÓN PARA PISO SPC	3.00	ML
4	INSTALACIÓN INCLUYE ACCESORIO Y OTROS INSUMOS	1	GLOBAL

- Especificación Solicitada.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN
1	PROVISION DE PISO SPC FORMATO MADERADO	• Dimensiones aproximadas: 1220mm x 180 mm x 4 mm de espesor (No limita la propuesta). • Material: SPC (Solid Polymer Composite). • Marca: Zeta de preferencia. • De alta resistencia y durabilidad e impermeable. • Textura y Formato: Madera. • Color: A elegir. • Ver imagen de referencia.
2	PROVISIÓN DE ZOCALO PARA PISO SPC	• Dimensiones aproximadas: 40mm x 2400mm (No limita la propuesta). • Material: SPC o PVC rígido. • Marca: Zeta de preferencia. • Textura y Formato: Madera. • Color: A elegir. • Ver imagen de referencia.
3	PROVISIÓN DE PERFIL DE TRANSICIÓN PARA PISO SPC	• Dimensiones aproximadas: 45mm x 2.4m. (No limita la propuesta). • Material: SPC o PVC rígido. • Marca: Zeta de preferencia. • Textura y Formato: Madera. • Color: A elegir. • Ver imagen de referencia.
4	INSTALACIÓN INCLUYE ACCESORIO Y OTROS INSUMOS	• Instalación de piso SPC, zócalos y perfiles. • Debe considerar las terminales o perfiles de acabado o de canto para el extremo del piso que queda al ingreso de cada ambiente (sector puerta). • Contar con el pegamento necesario para la instalación de zócalos, perfiles y otros que corresponda. • Debe considerar la geometría de cada ambiente para la instalación adecuada de cada accesorio.

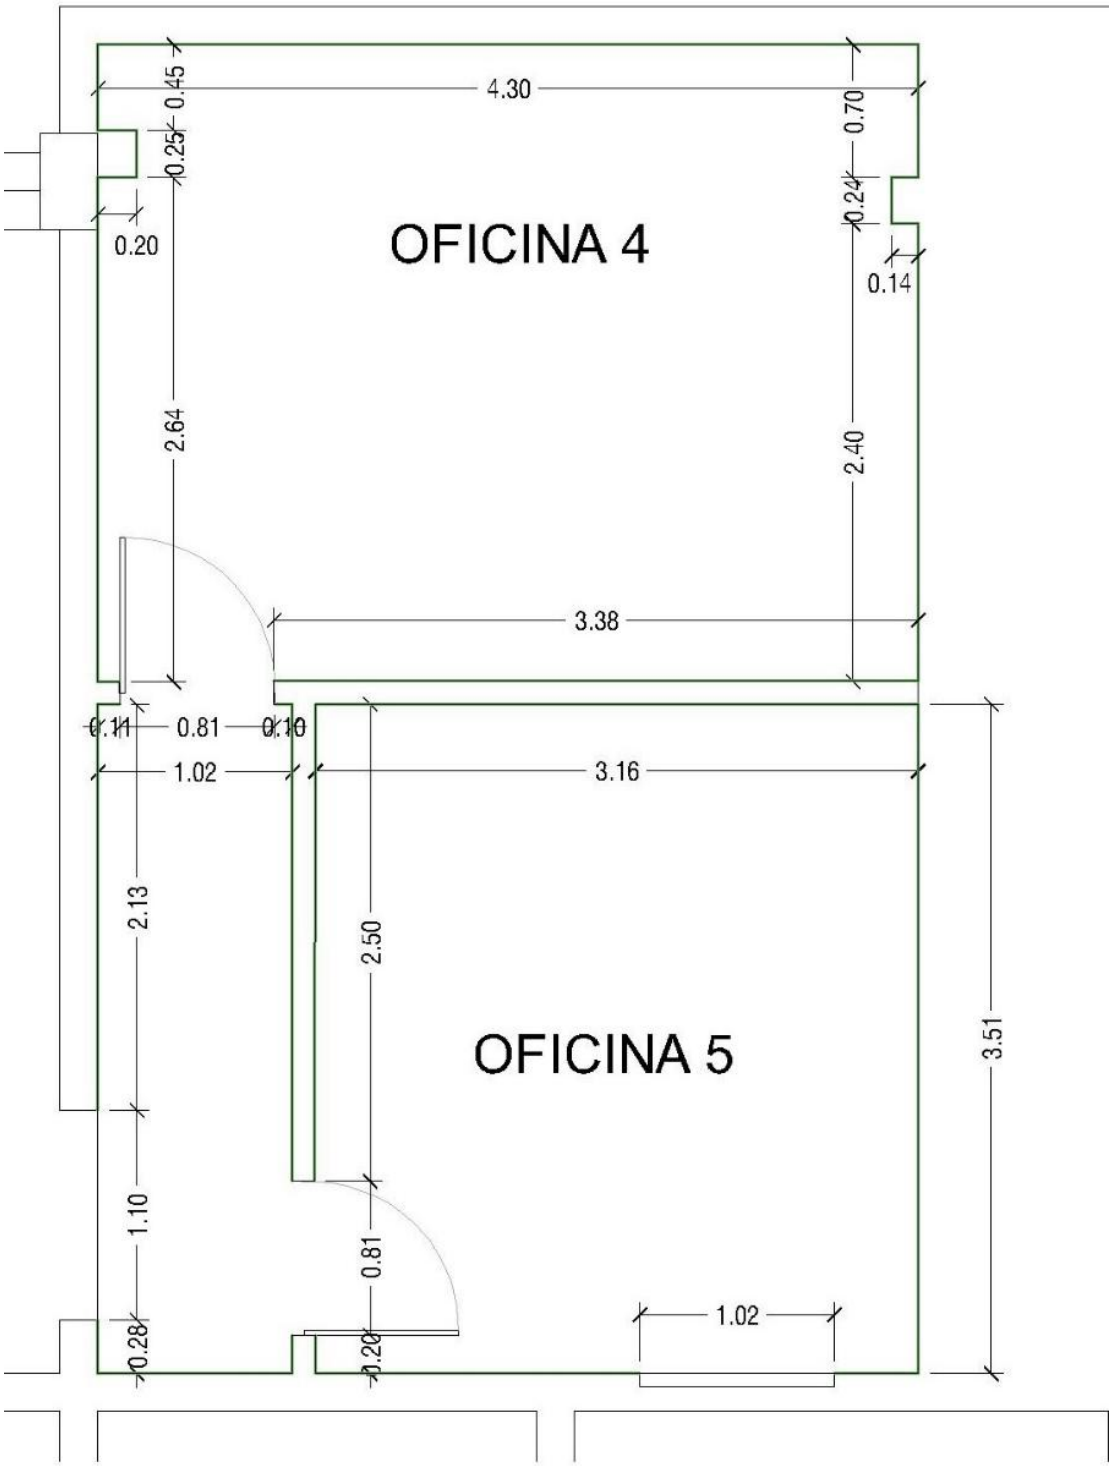
OFICINA 4
OFICINA 5
4.30
0.45
0.25
0.20
0.70
0.24
0.14
2.64
2.40
3.38
0.11
0.81
0.10
1.02
3.16
2.13
2.50
3.51
1.10
0.81
0.28
0.20
1.02

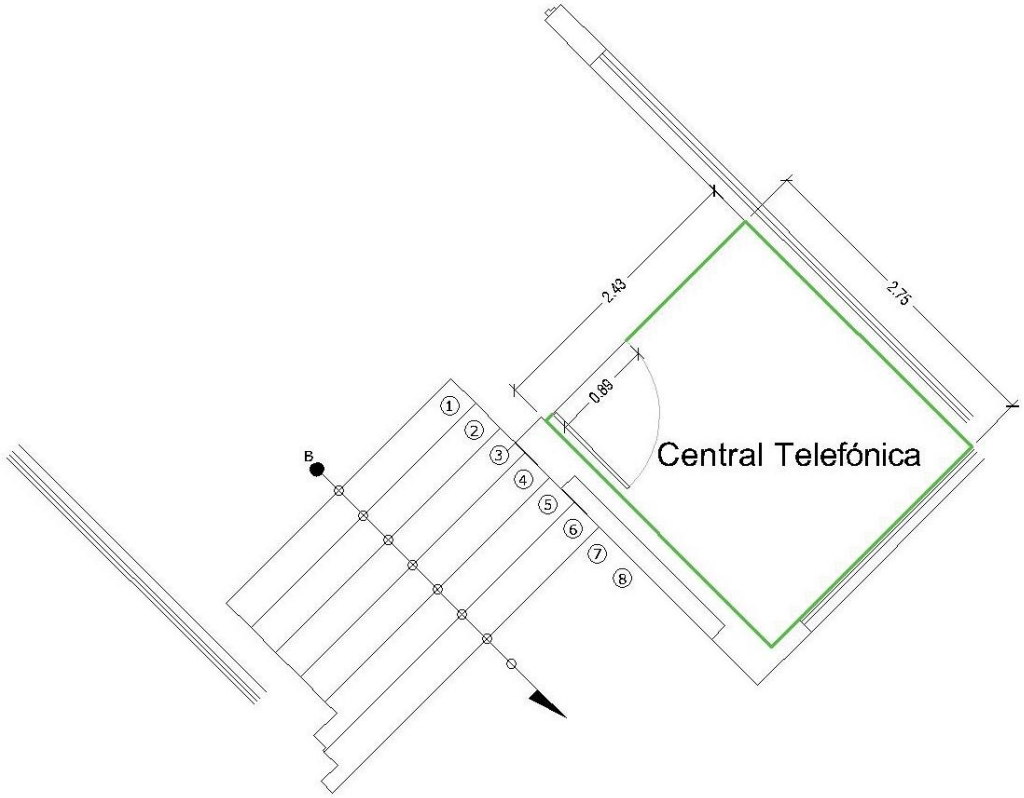

Requiere instalación del piso, zócalo, perfiles de grada y de acabado.

2. **Presentación de propuestas.** Hasta Hrs. 15:30 del 16 de noviembre del 2026, al correo electrónico agarcia@ucb.edu.bo.
3. **Validez de la propuesta.** Treinta días (30) días calendario.
4. **Plazo de entrega.** 7 días hábiles. Si el plazo ofertado es mayor, la universidad evaluara el mismo de acuerdo con su criterio y necesidad.
5. **Propuesta económica.** El monto debe ser expresado en bolivianos.
6. **Penalidades por mora**. Los retrasos darán lugar a la aplicación de sanciones de 1% diario sobre el monto adeudado al proveedor, hasta llegar al 5%, en la provisión de bienes o servicios por etapas (tracto sucesivo).
7. **Forma de pago.** 30 días después de recibida la factura y la conformidad de la Unidad Solicitante.
8. **Adjudicación.** Por el total
9. **Garantía.** Tres meses a partir de la entrega del producto
10. **Supervisión.** Por la Unidad solicitante.
11. **Nota Obligatoria:** Las empresas que participen en este proceso, deben adjuntar a su cotización la **DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD** que se encuentra al final de esta Convocatoria y Certificado de Registro en el R.N.C.

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
La Paz, 11 de noviembre del 2026

DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD
(Campos obligatorios a ser llenados y firmados)

La empresa _____

Con NIT _____

Cuyo Representante Legal es _____

Dueño(s) _____

Declaran no tener relaciones oficiales, profesionales, financieras o de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con docentes (tiempo completo o medio tiempo), personal administrativo o autoridades que prestan servicios en la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” en las diferentes Unidades Académicas a nivel Nacional.

_____
Firma y aclaración de firma

Fecha: …….